



Razer Naga Epic česká příručka

Seznam:

Str. 1 - Obsah balení , systémové požadavky a registrace

Str. 2 - Přehled rozvržení myši

Str. 6 - Používání myši Razer Naga Epic

Str. 7 – Instalace a technická podpora

Str. 7 - Nastavení

Str. 15 – ADD ON TAB

Str. 15 - Údržba a čištění

Obsah balení, systémové požadavky a registrace:

Balení obsahuje:

- Razer Naga Epic EliteMMO Gaming Mouse
- 3 vyměnitelné boční panely
- Nabíjecí dok
- Baterie
- Speciální propojovací USB kabel
- Grid Trainer
- Manuál v angličtině
- Rychlá uživatelská příručka v angličtině

Systémové požadavky:

- PC nebo Mac s jedním volným USB portem
- Windows 8 / 7 / Vista / XP (32-bit) / Mac OS X (10.6-10.8)
- Internetové připojení (pro instalaci ovladačů)
- 100MB volného místa na disku

Registrace


Pro registraci produktu prosím navštivte: www.razerzone.com/registration/ (pouze v cizím jazyce)

Technická podpora

Co získáte:


- 2 roky záruky od výrobce
- Online technickou podporu na sos@gamead.cz.

Přehled rozvržení myši:

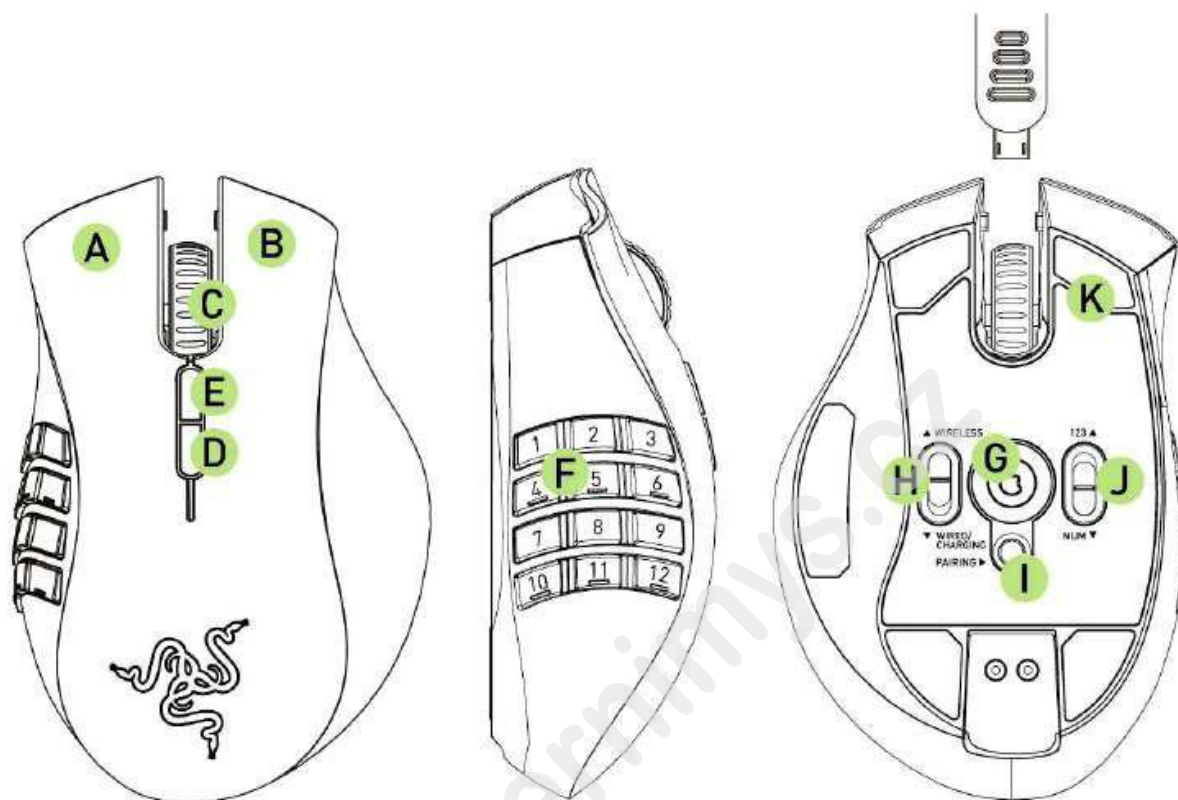

- A. Left Mouse Button
- B. Right Mouse Button
- C. Scroll Wheel
- D. Mouse Button 5
- E. Mouse Button 4
- F. Thumb Grid - 12 Buttons (Action Bar for MMO games)
- G. Razer Precision 3.5G Laser Sensor
- H. Wireless and Wired/Charging Switch *
- I. Pairing Button
- J. Basic [123] / Advanced [Num] Switch
- K. Ultraslick Mouse Feet

*Pro optimální životnost baterie, pokud myš nepoužíváte v bezdrátovém režimu, vždy přepínejte spínač na spodní straně myši na Wired/charging.

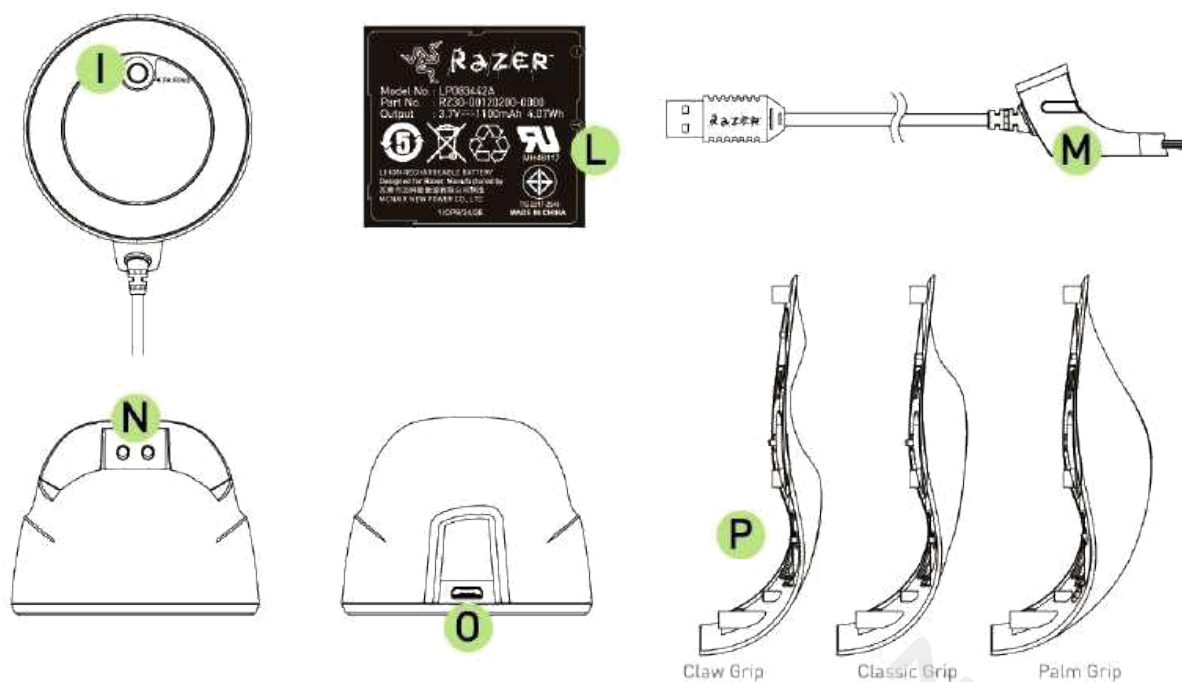




- L. Rechargeable Battery
M. Cable Connector Jack
N. Battery Charging Connector
O. Connector Jack (Charging Dock)
P. 3 Interchangeable Side Panels – Classic Grip, Claw Grip, Palm Grip (default)

	Nabíjení	Plně nabito
Bezdrátový režim	Pulzující	Opakující se spektrum barev
- Vybrané spektrum barev		
Drátový režim	Pulzující	Konstantní osvětlení
- Vybraná barva		


Pro dosažení nejlepších výsledků, před prvním použitím nejdříve nabijte baterii. Zkontrolujte si zda je na levé straně na spodní části myši přepínač v poloze Off. Vybitá baterie se zcela nabije za cca 5 hodin.

Bezdrátový režim

1. Připojte kabel k nabíjecí stanici viz. Obrázky níže.
2. Odejměte boční panel myši
3. Přesuňte páčku do pozice na obrázku a vložte baterii.
4. Vložte boční panel zpět na místo.
5. Přesuňte tlačítko na spodní straně myši do polohy – wireless
6. Stiskněte obě tlačítka pro navázání propojení. (Světla budou blikat)
7. Jakmile je spojení navázáno – světla přestanou blikat.

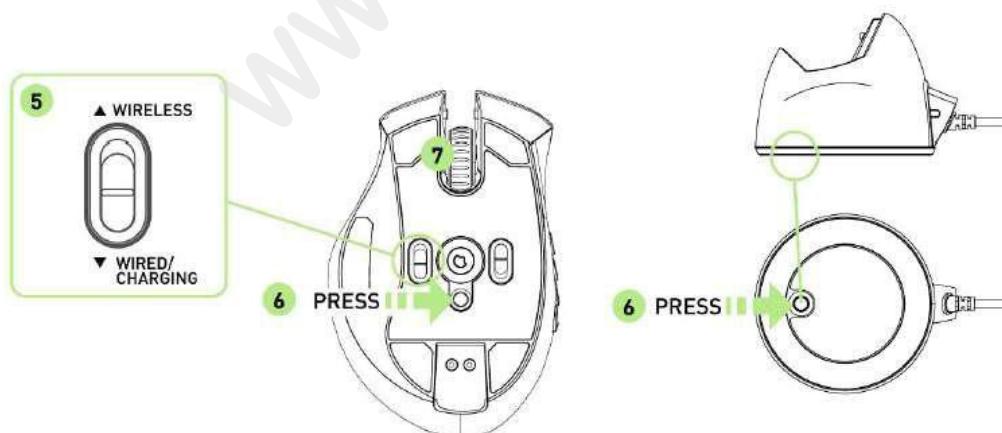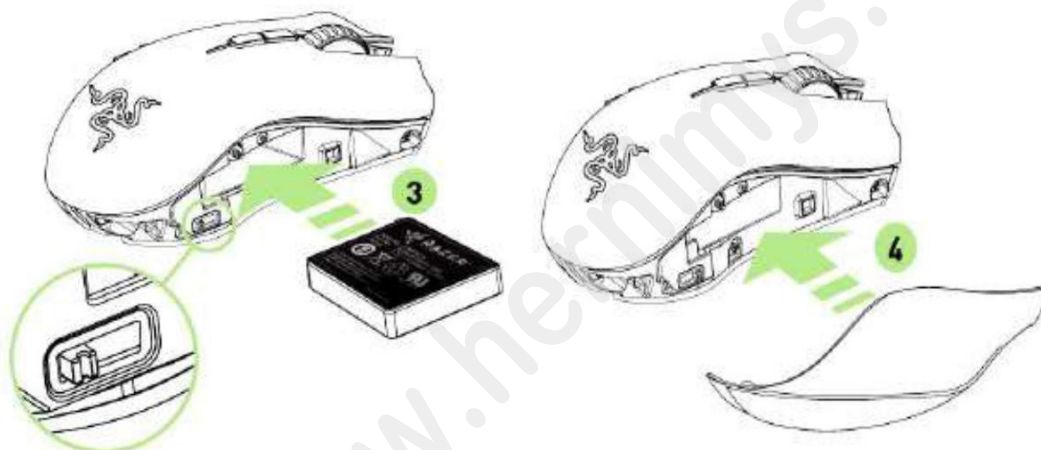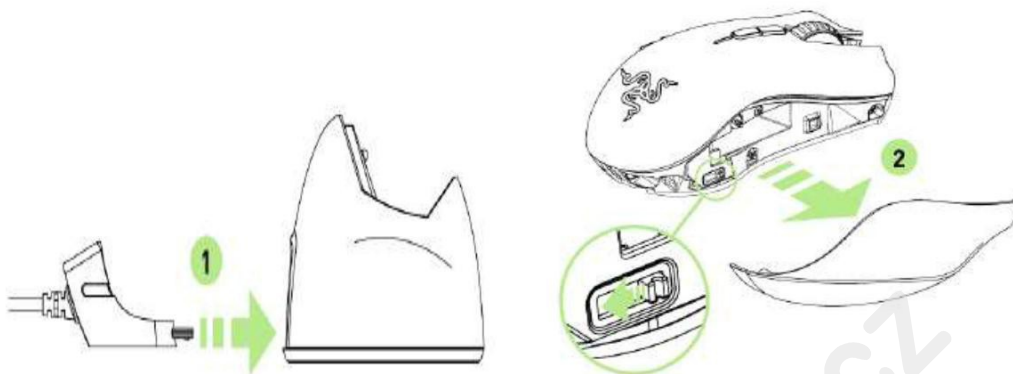

8. Pro nabíjení se prosím ujistěte, zda máte spínač na spodní straně myši v poloze Wired/charging.

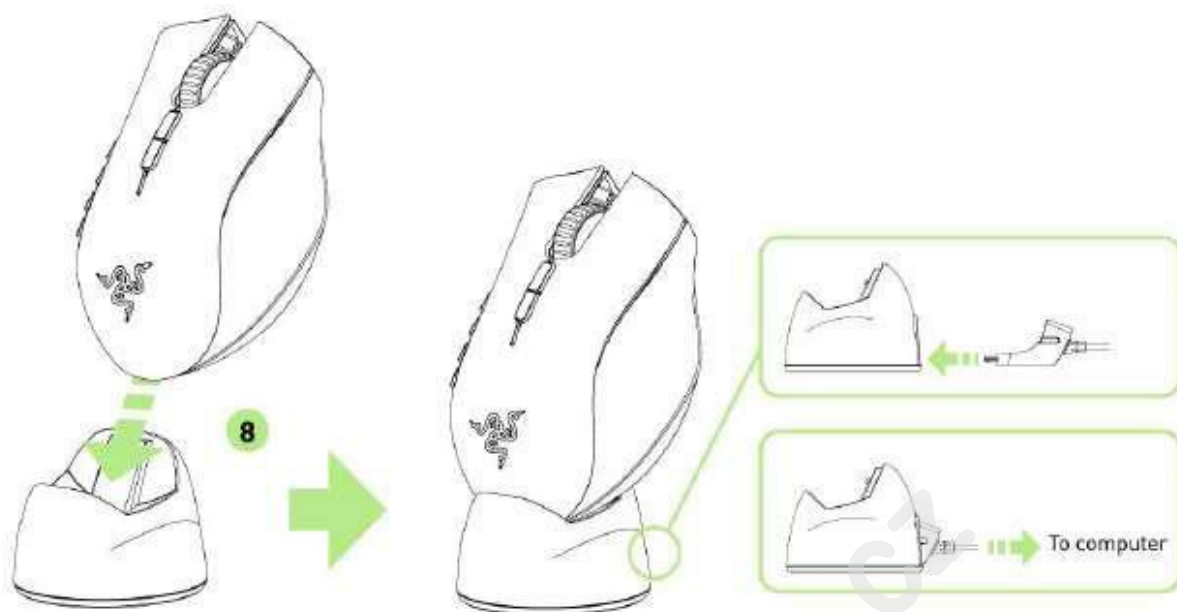


Drátový režim

1. Přepněte spínač do polohy vyobrazené na obrázku níže.



2. Připojte kabel k myši.


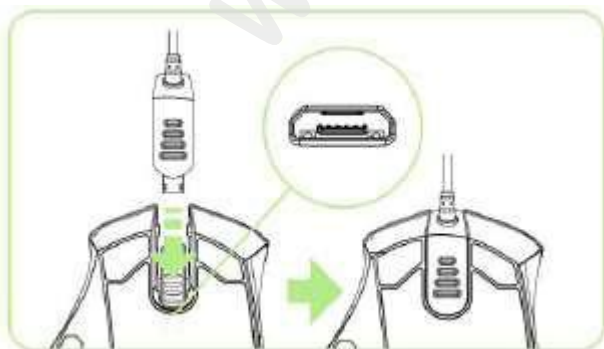


3. Připojte myš k počítači. V tomto režimu se i automaticky začne nabíjet baterie v myši.



Používání Razer Naga Epic

Razer Naga Epic poskytuje 12 tlačítek pro palec ve dvou režimech: Basic [123] a Advanced [Num]. Přepínač režimů se nachází na spodní straně myši.


basic [123]

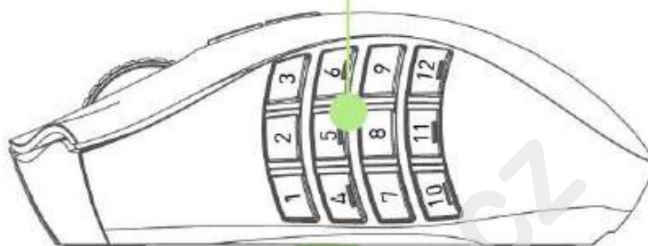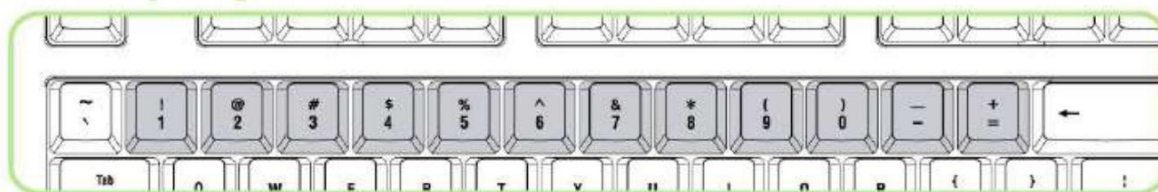

advanced [num]

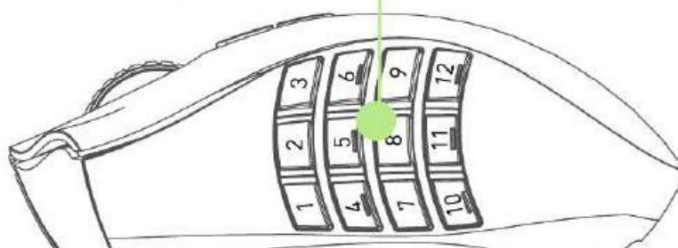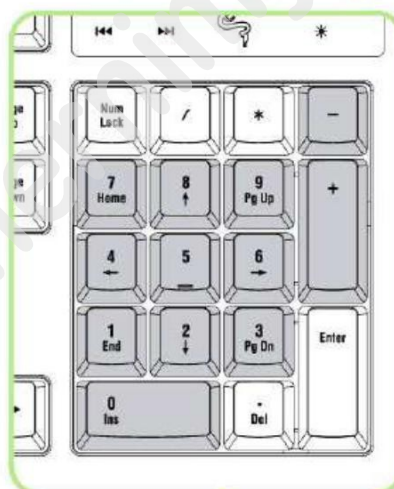

Instalace Razer Naga Epic

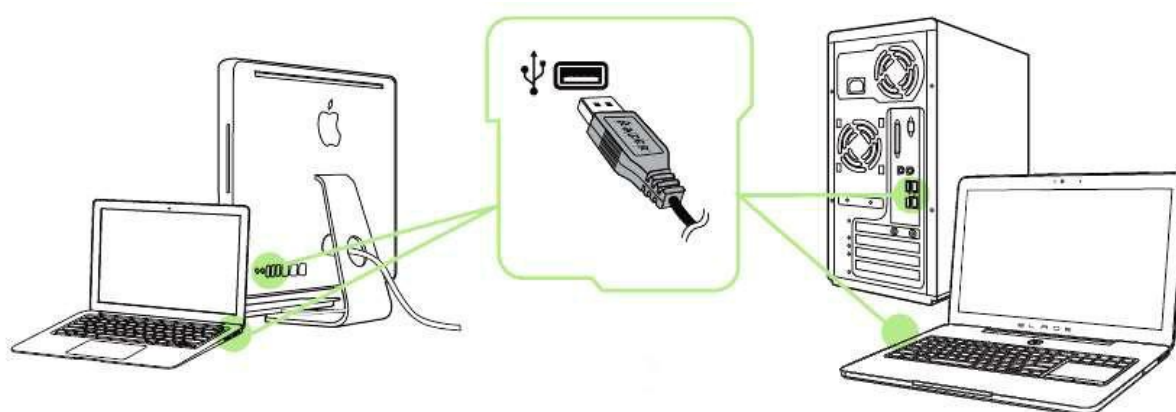

Upozornění: Pokud již máte nainstalován Razer Synapse 2.0 a vytvořený účet body 2-4 vynechte.

1. Připojte myš k počítači
2. Stáhněte ovládací program Razer Synapse 2.0 z www.razerzone.com/synapse2
3. Spustěte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
4. Vytvořte si účet na Razer Synapse 2.0 pokud jej ještě nemáte.
5. Spustěte Razer Synapse 2.0 a přihlaste se do svého účtu.
6. Počkejte dokud se program automaticky nestáhne a nenainstaluje.

Nastavení Razer Naga Epic

Upozornění: Níže popisované funkce jsou popisovány s Razer Synapse 2.0 a mohou se lišit v závislosti na verzi software a operačního systému.



Profil

Umožňuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení myši.



Vytvořit nový profil




Smazat vybraný profil



Kopírovat, importovat či exportovat profily

Při zaškrtnutí volby LINK APPLICATION můžete spouštět zvolený profil přímo ze seznamu aplikací níže.

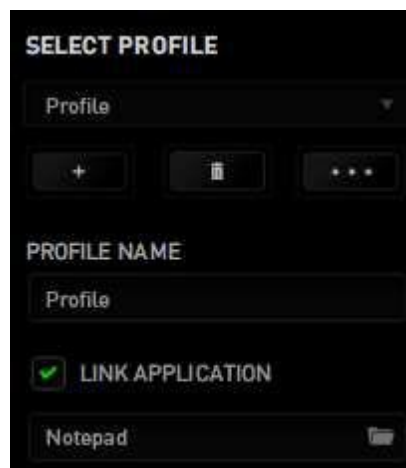


Zde můžete konfigurovat jednotlivá tlačítka na myši

Top View



Při kliknutí na Go to Side View se dostanete ke konfiguraci bočních tlačítek. Ta můžete konfigurovat pro oba režimy zvlášť. Dle toho na jaký režim máte tlačítka přepnutá.

Side View

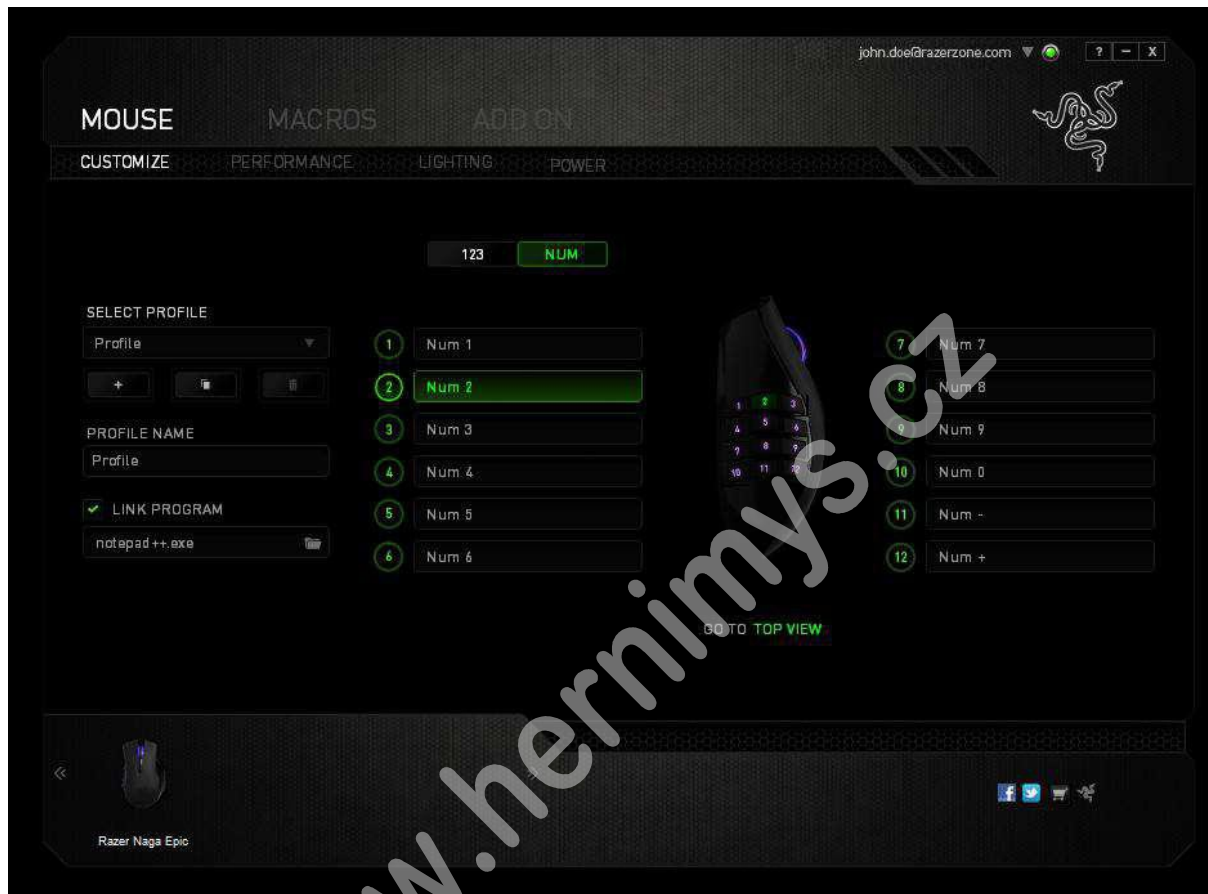

Funkce tlačítek – Key Assignment Menu



Default – základní funkce tlačítka



Keyboard Function – tato funkce umožňuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.



Mouse Function – tato funkce přiřadí danému tlačítku jinou funkci tlačítka myši z daného seznamu.



Sensitivity – dá vám přístup k nastavení citlivosti myši jak rychle se bude pohybovat kurzor po obrazovce.



Macro – umožňuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.



Switch Profile – umožňuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.



Launch Program – umožní nadefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.



Inter-device – umožní změnu funkce jiných zařízení pracujících s Razer Synapse 2.0. např. spojení s herní klávesnicí.



Switch Keymap – umožňuje přepnutí nadefinovaných funkcí tlačítek ze zvoleného seznamu.



Multimedia Function – umožňuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.

Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.

Performance tab

Nastavení citlivosti myši a rychlosti pohybu kurzoru.



Sensitivity

Zde nastavíte velikost citlivosti myši. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1600-1800.

Enable X-Y Sensitivity

Při zaškrtnutém políčku máte možnost nastavit citlivost pro každou osu zvlášť.

Acceleration

Velikost zrychlení pohybu kurzoru na obrazovce.
Doporučené nastavení pro Windows je 0 a pro Mac 5.

Polling Rate

Zde nastavujete rychlost odezvy. Čím větší je číslo tím rychleji myš reaguje na dané činnosti.
Můžete vybrat jednu z těchto možností – 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms).
Doporučené hodnoty jsou 500Hz-1000Hz)

Lighting tab

Zde si můžete vybrat z více jak 16 milionů barev podsvícení. Případně spektrum měnících se barev.



Power tab



První posuvník udává čas, za jak dlouho se při nečinnosti myš přepne do spánkového režimu.

Druhý posuvník umožňuje nastavit při jaké zbývající hodnotě energie v baterii začne myš signalizovat blížící se vybití baterie.

Macros tab

Zde můžete vytvářet vlastní makra – řetězce příkazů. Následně je ukládat či vyvolávat podle potřeby.



Vytvořit nové makro



Smazat vybrané makro



Kopírovat, importovat či exportovat makra




Přímé nahrávání makra tak jak provádíte

Jednotlivé příkazy.



Ukončí přímé nahrávání makra.

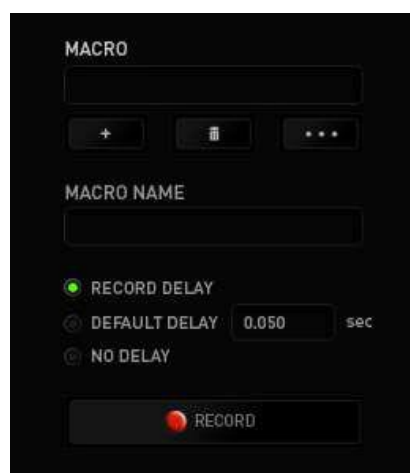

Při přímém nahrávání makra máte možnost zvolit zda:

Record delay – bude nahrávána i rychlost zadávání příkazů.

Default delay – kadaždý příkaz bude mít nastavenou prodlevu mezi jednotlivými příkazy.

Delay – bude nahrávat jen příkazy bez prodlevy.





Jakmile máte jednou vytvořené makro, můžete jej ještě dále upravovat dle potřeb.



Editace konkrétního příkazu.



Smazání příkazu.




Přesunutí příkazu o řádek výše.



Přesunutí příkazu o řádek níže.

Vložení dodatečných příkazů.

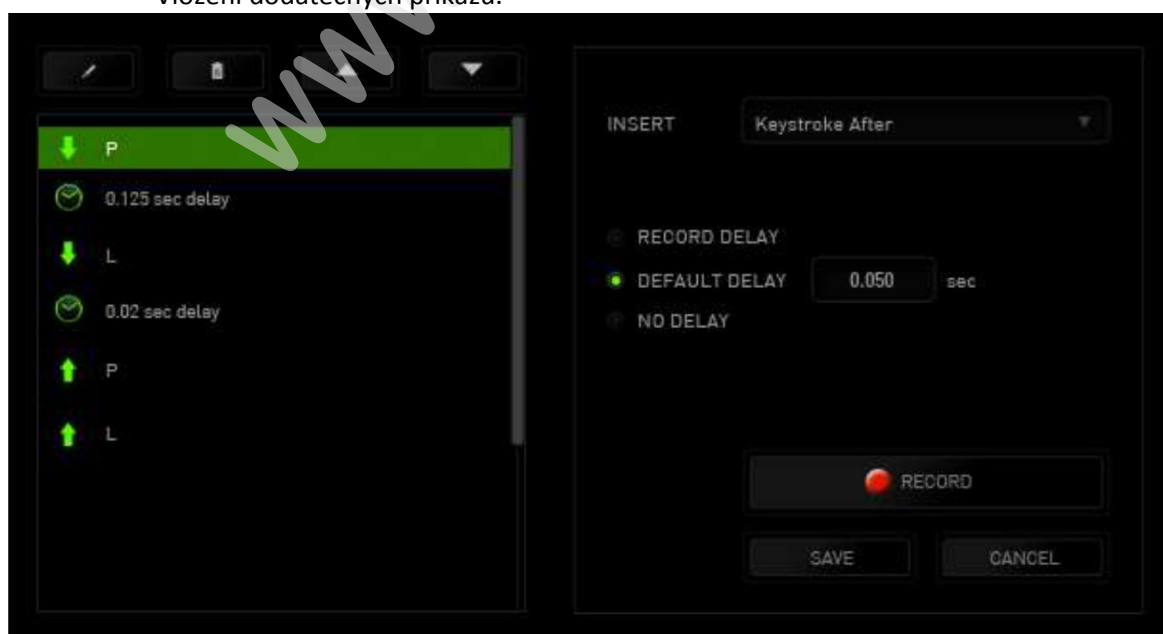

Add on tab

Umožňuje zapnutí či vypnutí specifických herních rozhraní a použití In-Game Configurator. (Upozornění : In-Game Configurator je funkční pouze se systémy Windows 8,7 a Vista.)

Více na www.getimba.com



Údržba a čištění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

- Myš odpojte od počítače a pomocí vlhkého hadříku namočeného v teplé vodě jemně očistěte od nečistot.
- K čištění mezer používejte kulaté párátka nebo navlhčené tampóny pro čištění uší.
- K případnému čištění optiky myši použijte jen suché tampóny do uší jemně odstraňte případné nečistoty, či odfoukněte prachové částičky.